



# 超清视界，助您 深度沉浸专注

戴尔 UltraSharp 34 曲面 Thunderbolt™ HUB 显示器 | U3425WE

全球显示器出货量领先的公司\*

\* 戴尔显示器出货量连续 9 年全球排名靠前！来源：IDC 2023 年第 3 季度的《全球 PC 显示器季度跟踪报告》。自 2014 年至 2023 年。

# 获得 5 星眼部舒适度认证的 34" 显示器，视效非凡<sup>1</sup>



## 让工作内容清晰呈现，带给您舒适体验

### 身临其境的视觉效果，卓越的屏幕性能

这款令人惊艳的 34" WQHD 曲面显示器具有 120 Hz 刷新率，可提供宽广的视野以及流畅的视觉体验，疾速响应。凭借 98% 的 DCI-P3/Display P3 色彩覆盖率，尽享生动逼真的色彩，并为您带来更宽的视角，IPS Black 面板技术能够以 2000:1 的对比度提供更深邃的黑色。

### 高效出众，天生强者

这款 Thunderbolt 4 HUB 显示器通过单根线缆即可提供高达 90 W 的功率传输 (PD)，让您尽享疾速互联与畅快影像传输。

利用内置多流传输 (iMST) 功能，轻松进行多任务处理。对一台显示器进行分区，就像在使用两台 1720x1440 物理显示器一样。无需外部软件或 DisplayPort 分离器。

Dell Display Manager 中的全新网络 KVM 功能支持您在两台 PC 之间切换，提高工作效率。

### 提高眼部舒适度

这是戴尔首款获得 TÜV Rheinland® 五星眼部舒适度认证<sup>1</sup>的 34" 显示器，该认证是眼部舒适度的最新行业标准，获得此项认证的显示器有助于减少眼部疲劳。

经过改进的 ComfortView Plus 内置功能可将蓝光辐射减少到 35% 以下，环境光传感器可自动调整亮度和色调，以适应照明条件，120 Hz 的刷新率可提供更流畅、更清晰的动态视觉效果，这些都有助于提升眼部舒适度。

<sup>1</sup> 基于戴尔于 2023 年 10 月对 34" 显示器进行的分析。



### 提高眼部舒适度

保持高效工作，同时保持眼部舒适。120 Hz 刷新率可提供流畅的动态视觉效果，内置的环境光传感器可智能调整屏幕亮度，以匹配环境中的光照，而经过改进的 ComfortView Plus 可在不影响色彩表现力的情况下减少有害的低蓝光辐射。



### 身临其境的视觉体验

这款 34" 的超宽曲面屏幕具有 3440 x 1440 分辨率，让每个细节都栩栩如生。采用 IPS Black 面板技术，令黑色更深邃、白色更明亮，让您尽享宽视角和 2000:1 的出色对比度。



### 以震撼人心的色彩，生动展现您的作品

10.7 亿色和宽广色域（包括 100% sRGB、100% BT.709、98% DCI-P3/Display P3）可带来逼真的视觉体验。



### 轻松处理多项任务

连接 2 个 PC 输入源，并利用画旁画/画中画和网络 KVM 以及 Auto KVM，高效进行多任务处理。您还可以在单个 PC 输入源上利用内置多流传输 (IMST) 将显示屏拆分为两个屏幕，轻松实现多任务处理。



### 卓越连接，助力高效

利用 Thunderbolt 4 连接技术，解决线缆杂乱问题；它可以传输数据和视频，同时可提供高达 90 W 的功率，来为各种笔记本电脑供电。RJ45 端口附带 PXE 引导、MAC 地址直通<sup>1</sup>和通过 LAN 唤醒功能，可提供稳定的 2.5 GbE 以太网连接。

## 从 2013 年第二季度到 2020 年的连续 7 个年度全球显示器出货量领先\*

我们提供卓越的显示器，这些显示器经过细致的开发流程和严格的测试，能够确保可靠的性能。出色的保修与支持选项让您高枕无忧。我们的显示器始终坚持绿色环保的前瞻性思维，遵循环保标准，采用可持续材料制造。

\* 戴尔显示器出货量连续 9 年全球排名靠前！来源：IDC 2023 年第 3 季度的《全球 PC 显示器季度跟踪报告》。自 2014 年至 2023 年。

<sup>1</sup> MAC 地址直通功能经测试可与大多数戴尔 PC 系统配合使用。在非戴尔系统上功能可能会有所不同。



# 践行环保理念， 引领绿色未来

## 可持续的材料

采用 50% 的回收钢、85% 的消费后回收塑料（包括闭环塑料）、100% 的回收铝<sup>1</sup> 和至少 20% 的回收玻璃。<sup>2</sup>

## 包装创新

运输包装完全由可再生且可回收的材料制成<sup>3</sup>

## 节能设计

使用 Dell Display Manager 中的 PowerNap 模式，可将能耗降低多达 14.8%。<sup>4</sup>

## 更高的标准

这款显示器符合更高的环保标准，已通过 EPEAT Gold 认证，并获得 Climate+ 称号——遵循行业脱碳的最佳实践。<sup>5</sup>

1 基于 2023 年 11 月进行的内部分析。塑料百分比基于塑料总重量计算得出。回收钢：显示器安装支架中含 50% 的回收钢。回收铝：显示器支架采用 100% 回收铝

2 适用于 2024 年推出的所有新显示器。显示器面板中使用回收玻璃。基于 2024 年 1 月进行的内部分析。

3 适用于自 2023 年起上市的所有戴尔显示器。由来自 FSC 认证木材、回收材料和/或 FSC 受控木材的 FSC 混合来源材料制成。基于 2023 年 8 月进行的内部分析。


4 此计算结果假设每天使用显示器 10 个小时，其中 1.5 小时为空闲时间（即显示器处于睡眠模式，设备屏幕保护程序开启）。基于 2023 年 5 月进行的内部分析。

5 基于 2023 年 11 月进行的内部分析。基于在所有适用国家/地区获得的 EPEAT Climate+ 称号。已在适用地区经过 EPEAT 认证。EPEAT 认证情况因国家/地区而异。有关各国/地区的认证状态和等级，请访问 [www.epeat.net](http://www.epeat.net)。




# 匠心设计

这款时尚的戴尔 UltraSharp 34 曲面 Thunderbolt HUB 显示器采用高端铂金银漆面，可为家庭和办公环境平添一份靓丽。



### 保持工作空间整洁有序

小巧的显示器底座可腾出桌面空间，还能将线缆收入立柱中，让视野中只有整洁的桌面。



### 易于使用

采用便捷的操纵杆控件浏览屏幕菜单并调整设置。

### 舒适工作

可倾斜、侧转显示器，还可调整显示器高度（最高 150 毫米），为您带来专属舒适体验。





## 利用软件解决方案全面提高生产力

利用显示器软件对显示器进行优化，自定义显示器设置，精简部署等，提高工作效率。

### Dell Display Manager

#### 直观的现代化用户界面

现代化用户界面不仅易于使用，还可通过全新的菜单启动程序轻松设置个性化功能。

#### 处处彰显高效

EasyArrange 功能可利用 48 个预设窗口分区将多个应用程序平铺在一个或多个屏幕上，还能对多达五个窗口进行个性化设置。EasyArrange Memory 可以保存您的程序和应用程序在布局中的位置，并在您选择首选布局时还原它们。

#### 使用 2 台 PC 顺畅进行多任务处理

使用一套键盘和鼠标即可控制多台联网的 PC 和显示器并执行操作，并在它们之间轻松传输文件。<sup>1</sup>

#### 优化您的视觉体验

将显示器<sup>1</sup>的色彩预设和支持的 ICC 配置文件进行匹配，即可呈现一致的色彩，获得出众体验。

#### 易于设置和共享配件

设置一套键盘和鼠标，然后通过 USB KVM 向导在多台 PC 之间轻松共享。<sup>1</sup>借助快速访问菜单或热键可在 PC 之间迅速便捷地切换。

#### 轻松部署

DDM 可与 SCCM、InTune 和命令行界面脚本等管理工具兼容，便于 IT 集成和部署，进行资产管理。

[下载 Dell Display Manager](#)

### Dell Color Management

#### 精准还原色彩本质


利用与 Calman 认证合作开发的全新 Dell Color Management 软件<sup>2</sup>，轻松校准显示器的色彩。创建预设色彩配置文件，保存在显示器上供以后使用。



<sup>1</sup> 提供的功能取决于公司/IT 制定的网络政策。

<sup>2</sup> 与外部色度计兼容（如下所列），另售。Portrait Displays: C6 HDR2000; X-Rite: i1Display Pro, i1Display Pro Plus; Klein Instruments: K10; Calibrate: ColorChecker Display Pro, ColorChecker Display Plus。

# 端口和插槽

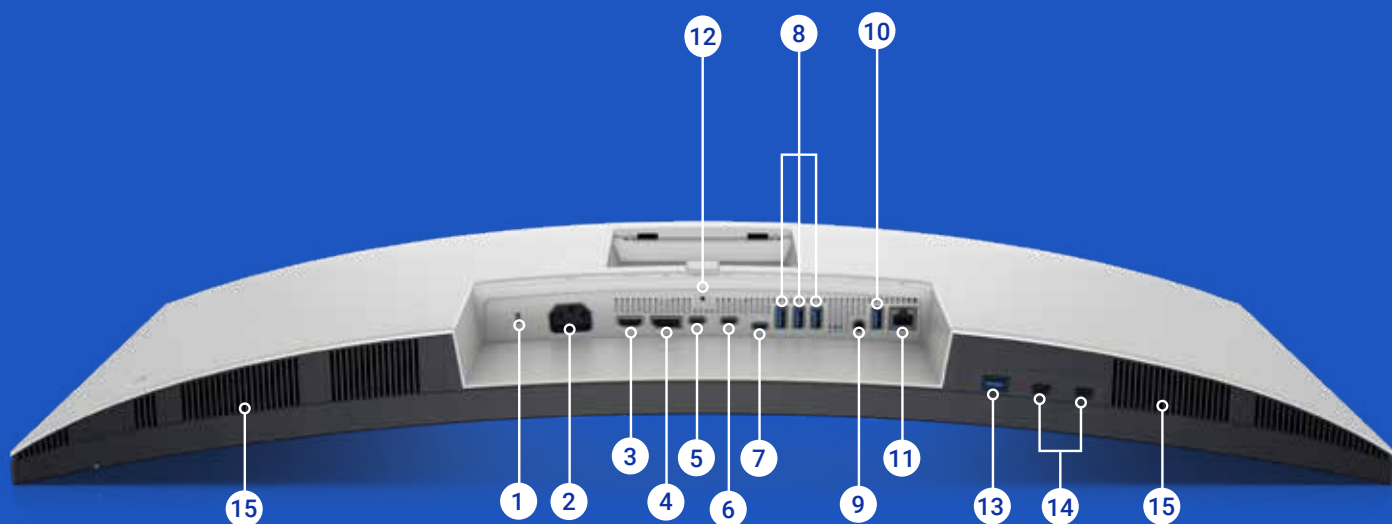

- |          |  |           |  |
|----------|--|-----------|--|
| <b>1</b> | 安全锁插槽 <sup>1</sup>   | <b>9</b>  | 音频输出端口   |
| <b>2</b> | 电源接口   | <b>10</b> | USB Type-A 下行端口 (SuperSpeed USB 10 Gbps, 第二代 USB 3.2)                  |
| <b>3</b> | HDMI 端口  | <b>11</b> | RJ45 端口  |
| <b>4</b> | DisplayPort 1.4 端口   | <b>12</b> | 支架锁  |
| <b>5</b> | 雷电技术 4 下行端口 (15 W), 支持菊花链连接                                    | <b>13</b> | USB Type-A 下行端口 (SuperSpeed USB 10 Gbps, 第二代 USB 3.2), 支持 BC1.2 充电     |
| <b>6</b> | 雷电技术 4 上行端口 (传输视频和数据)。替代模式下可作为 DisplayPort 1.4 端口, 功率传输高达 90 W | <b>14</b> | 2 个 USB Type-C 下行端口 (SuperSpeed USB 10 Gbps, 第二代 USB 3.2), 支持充电 (15 W) |
| <b>7</b> | USB Type-C 上行端口 (仅限数据, SuperSpeed USB 10 Gbps, 第二代 USB 3.2)    | <b>15</b> | 扬声器  |
| <b>8</b> | 3 个 USB Type-A 下行端口 (SuperSpeed USB 10 Gbps, 第二代 USB 3.2)      |           |  |

<sup>1</sup> 基于 Kensington 安全插槽™

功能特性	技术规格
型号	戴尔 UltraSharp 34 曲面 Thunderbolt™ HUB 显示器 - U3425WE
对角线可视尺寸	867.16 毫米 (34.14 英寸)
预设显示区域 (水平 X 垂直)	799.80 x 334.80 毫米 (31.49 x 13.18 英寸)
面板类型	IPS Black 技术
显示器屏幕涂层	3H 硬化防眩光涂层
最大预设分辨率	3,440 x 1,440, 120 Hz
视角	垂直 178°/水平 178°
像素间距	0.2325 x 0.2325 毫米
每英寸像素数 (PPI)	110
对比度	2000:1 (典型值)
曲率	1900R
宽高比	21:9
背光技术	LED 边缘照明系统
亮度	300 cd/m <sup>2</sup> (典型值)
响应时间	8 毫秒 (正常模式) 5 毫秒 (快速模式)
HDR	否
环境光线传感器	有, 可自动调整亮度和色温
TÜV 眼部舒适度认证	5 星
连接	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 个 HDMI 端口 (HDCP 1.4 与 2.2) (最高支持 WQHD 3440 x 1440 100 Hz TMDS, 符合 HDMI 2.1 规格)</li> <li>• 1 个 DP 1.4 端口 (HDCP 1.4 与 2.2) (最高支持 WQHD 3440 x 1440 120 Hz)</li> <li>• 1 个雷电技术 4 下行端口 (15 W), 支持菊花链连接 (传输视频和数据)</li> <li>• 1 个雷电技术 4 上行端口 (传输视频和数据)。替代模式下可作为 DisplayPort 1.4 端口, 功率传输高达 90 W</li> <li>• 1 个 USB-Type C 上行端口 (仅数据) (SuperSpeed USB 10 Gbps, 第二代 USB 3.2)</li> <li>• 4 个 USB Type-A 下行端口 (SuperSpeed USB 10 Gbps, 第二代 USB 3.2)</li> <li>• 1 个音频输出端口</li> <li>• 1 个 RJ45 (2.5GbE) 端口</li> </ul> <p>快速访问:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 个 USB Type-A 下行端口 (SuperSpeed USB 10 Gbps, 第二代 USB 3.2), 支持 BC1.2 充电</li> <li>• 2 个 USB Type-C 下行端口 (SuperSpeed USB 10 Gbps, 第二代 USB 3.2), 支持充电 (15 W)</li> </ul>
可调节性	高度可调节 (150 毫米) 可俯仰 (-5° 至 21°) 可侧转 (-30° 至 30°)
是否支持画旁画/画中画	是
是否支持键盘、屏幕和鼠标 (KVM)	是
是否支持菊花链	是
音频输出	1 个音频输出 <sup>1</sup>
内置扬声器	2 个 5 W
是否兼容 DELL DISPLAY MANAGER	是, 包含 EasyArrange 和其他关键功能

功能特性	技术规格
规格 — 服务/支持详情	3 年期高级更换服务和卓越面板更换
色域	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCI-P3 98%</li> <li>• Display P3 98%</li> <li>• sRGB 100%</li> <li>• 10.7 亿色 (8 位 + A-FRC)</li> <li>• DCI-P3、Display P3、sRGB 和 BT.709: Delta-E &lt; 2 (平均值)</li> </ul>
带支架高度 (收起 ~ 展开)	392.83 ~ 542.83 毫米 (15.47" ~ 21.37")
含支架宽度	813.46 毫米 (32.03")
含支架深度	240.43 毫米 (9.47")
不含支架高度	359.15 毫米 (14.14")
不含支架宽度	813.46 毫米 (32.03")
不含支架深度	105.08 毫米 (4.14")
重量 (仅含面板 — 支持 VESA 安装)	7.78 千克 (17.15 磅)
重量 (含支架组件和线缆)	10.81 千克 (23.83 磅)
重量 (含包装)	15.05 千克 (33.17 磅)
安全	安全锁插槽 (线缆锁另售)、防盗支架锁插槽 (使用螺钉将支架固定到显示器上)
符合的标准	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 能源之星® 认证显示器</li> <li>• 已在适用地区经过 EPEAT® 认证。EPEAT 认证情况因国家/地区而异。有关各国家/地区的认证状态, 请访问 <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>。</li> <li>• 符合 RoHS 标准</li> <li>• TCO Certified 和 TCO Certified Edge</li> <li>• 不含 BFR/PVC 的显示器 (外部线缆除外)</li> <li>• 仅面板采用无砷玻璃且不含汞</li> </ul>
液晶显示器安装接口	VESA 安装孔 (100 x 100 毫米 — 位于随附的 VESA 盖板背面)
温度范围	工作湿度: 0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F) 非工作状态: -20 °C 至 60 °C (-4 °F 至 140 °F) — 存储和运输
湿度范围	工作湿度: 10% 至 80% (非冷凝) 非工作状态: 5% 至 90% (非冷凝) — 存储和运输
海拔高度	工作湿度: 最高 5000 米 (16404 英尺) 非工作状态: 最高 12192 米 (40000 英尺)
额定电压	100 VAC 至 240 VAC/50 Hz 或 60 Hz ± 3 Hz/3.2 A (典型值)
正常工作状态功耗	0.3 W (关闭模式) <sup>2</sup> 0.5 W (待机模式) <sup>2</sup> 1.9 W (联网待机模式) <sup>2</sup> 31.5 W (开机模式) <sup>2</sup> 250 W (最大值) <sup>2</sup> 29.3 W (Pon) <sup>4</sup> 99 kWh (TEC) <sup>4</sup>
包装清单	显示器、支架立柱和支架底座 1 根电源线 1 根 DisplayPort 1.4 线缆 — 1.8 米 1 根 HDMI 线缆 — 1.8 米 1 根雷电技术 4 无源线缆 — 1 米 1 根第二代 USB Type A 转 USB Type C 线缆 — 1 米 快速设置指南 安全、环境和法规信息 工厂校准报告

1 音频输出接口不支持使用耳机。

2 按照 EU 2019/2021 和 EU 2019/2013 中的定义。

3 最大亮度和对比度设置, 而且所有 USB 端口上都有最大功率负载。

4 Pon: Energy Star 8.0 版中规定的开启模式下的功耗。TEC: 能源之星 8.0 版中所定义的总能耗 (kWh)。



# 品质可靠， 稳如磐石

作为全球显示器出货量排名靠前的公司\*，  
戴尔坚持不懈地追求高品质和更高的客户  
满意度，并引以为傲。

## 卓越面板更换

根据戴尔卓越面板更换<sup>1</sup>，在有限硬件保修<sup>2</sup> 期内，即便只发现一个亮斑，戴尔也会免费为您更换显示器。

## 高级更换服务

您的显示器享有 3 年期高级更换服务<sup>3</sup>，因此在 3 年有限硬件保修期<sup>2</sup> 内，如果需要更换，我们将在下一工作日为您寄送更换的显示器。

## ProSupport

借助 Dell ProSupport 选项，升级至 24x7 全天候专业技术电话支持服务。<sup>4</sup>

## 最佳集成效果

戴尔显示器经过精心设计，可与我们的 PC 和配件无缝配合使用。请访问支持页面，了解更多信息。



\* 戴尔显示器出货量连续 9 年全球排名靠前！来源：IDC 2023 年第 3 季度的《全球 PC 显示器季度跟踪报告》。自 2014 年至 2023 年。

1 适用于戴尔 UltraSharp、P 系列和 C 系列台式机显示器。

2 要获得有限硬件保修协议的副本，请寄信至 Dell USA LP，收信人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或访问 <https://www.dell.com/warranty>。

3 高级更换：在完成电话/在线诊断后，如有必要，戴尔将在下一工作日为您发送更换的显示器。送货时间可能因所在位置而异，对于 55" 及更大尺寸的显示器可能也有差异。如果不能退回缺陷产品，则需要支付相关费用。请访问 [dell.com/servicecontracts/global](https://dell.com/servicecontracts/global)。

4 产品供应情况各不相同，请访问 [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support) 了解详细信息。在某些国家/地区，区域内支持的工作时间可能会有所不同。非工作时间支持服务可能以非当地语言提供。

技术规格如有更改，恕不另行通知。产品供应情况因国家和地区而异。有关详情，请与戴尔代表联系。

© 2024 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 和其他商标为 Dell Inc. 或其子公司的商标。其他商标可能是其各自所有者的商标。USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB Implementers Forum 的注册商标。Thunderbolt 和 Thunderbolt 徽标是 Intel Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。